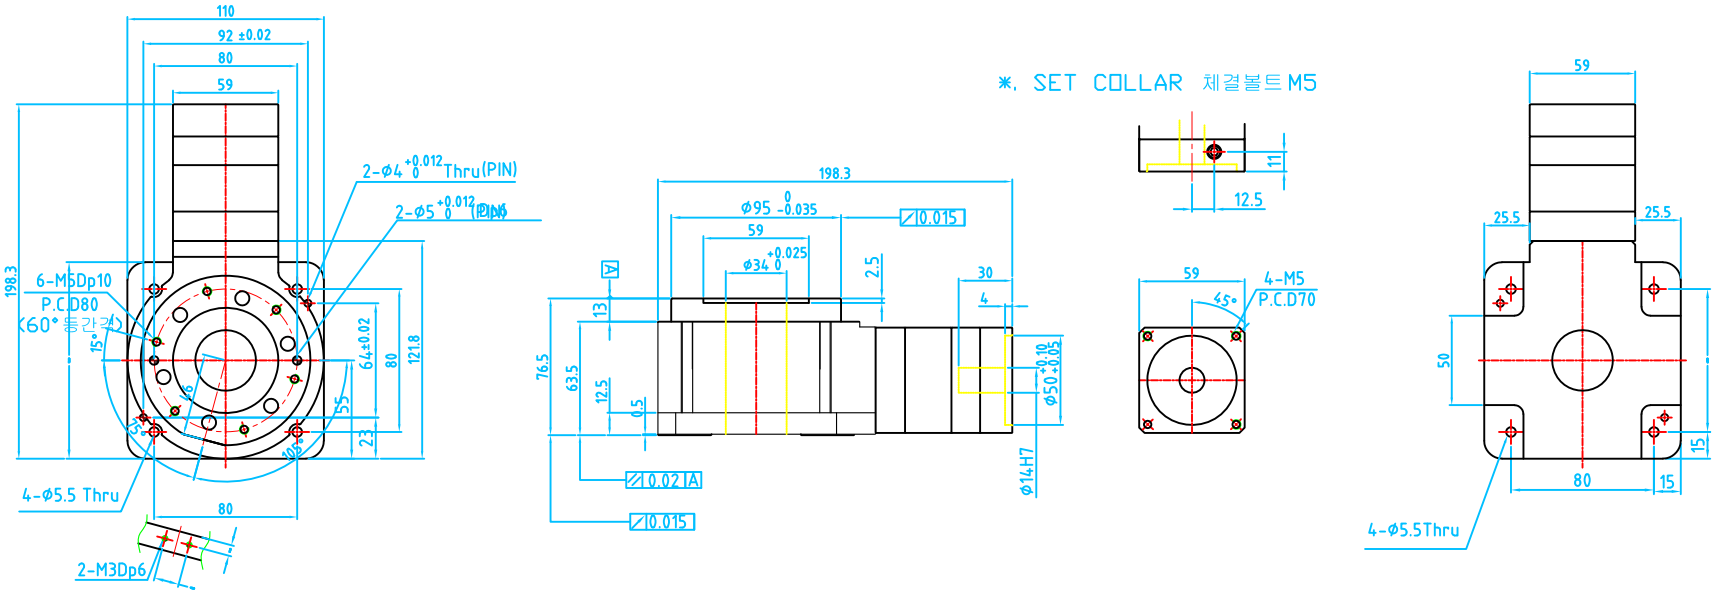


| 중공 로타리 엑추에이터 사양표 | |
|---|---|
| 품 명 | HBRT-110-XX-I |
| 적용모터(W) | 200,400 |
| 감속비율 | 15:1, 20:1,25:1,45:1,50:1 |
| 출력Table 지지 방식 | 테이퍼롤러 + 볼베어링 |
| 허용 Torque(Nm) | 27 |
| 관성 Moment J:(kg.m²) | ) |

| | |
|---|---|
| Table허용 회전 속도(rpm) | 300 |
| Lost Motion (min) | 2(0.033°) |
| 허용 Thurst 하중(N) | 500 |
| 허용 Moment 하중(Nm) | 9 |
| 출력 Table 면진동 | 0.015 |
| 출력Table 내(외)직경진동 | 0.015 |
| 출력 Table 평행도 | 0.02 |