*. SET COLLAR 체결볼트 M4

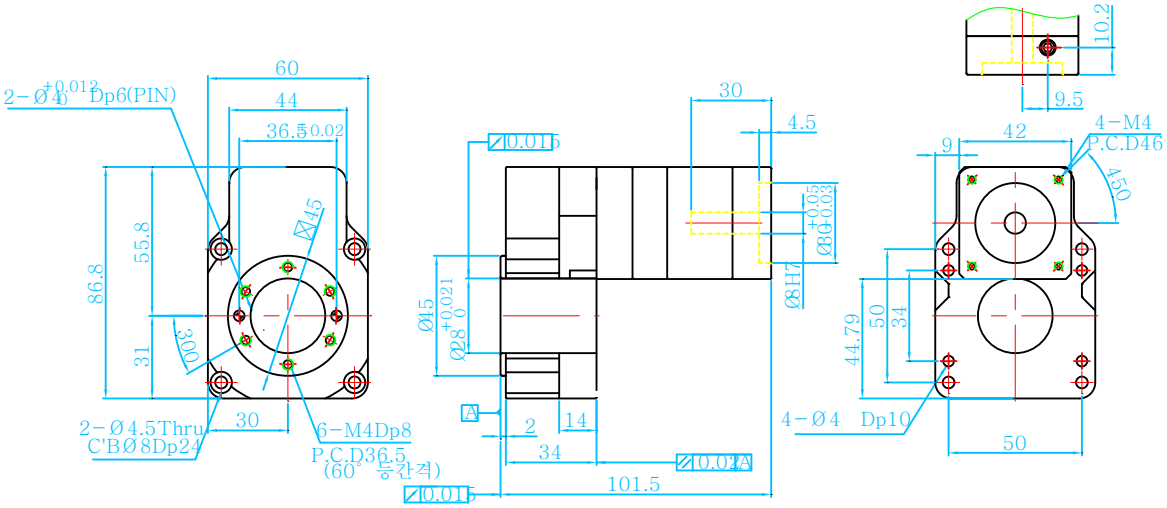

중공 로타리 엑추에이터 사양표	
품 명	HRT60-XX-I
적용모터(W)	50,100
감속비율	15,30
출력Table 지지 방식	2단 베어링 지지
허용 Torque(Nm)	18
관성 Moment J:(kg.m²)	2855 x 10⁻⁷

Table허용 회전 속도(rpm)	600
Lost Motion (min)	2 (0.033°)
허용 Thurst 하중(N)	100
허용 Moment 하중(Nm)	1.8
출력 Table 면진동	0.015
출력Table 내(외)직경진동	0.015
출력 Table 평행도	0.02