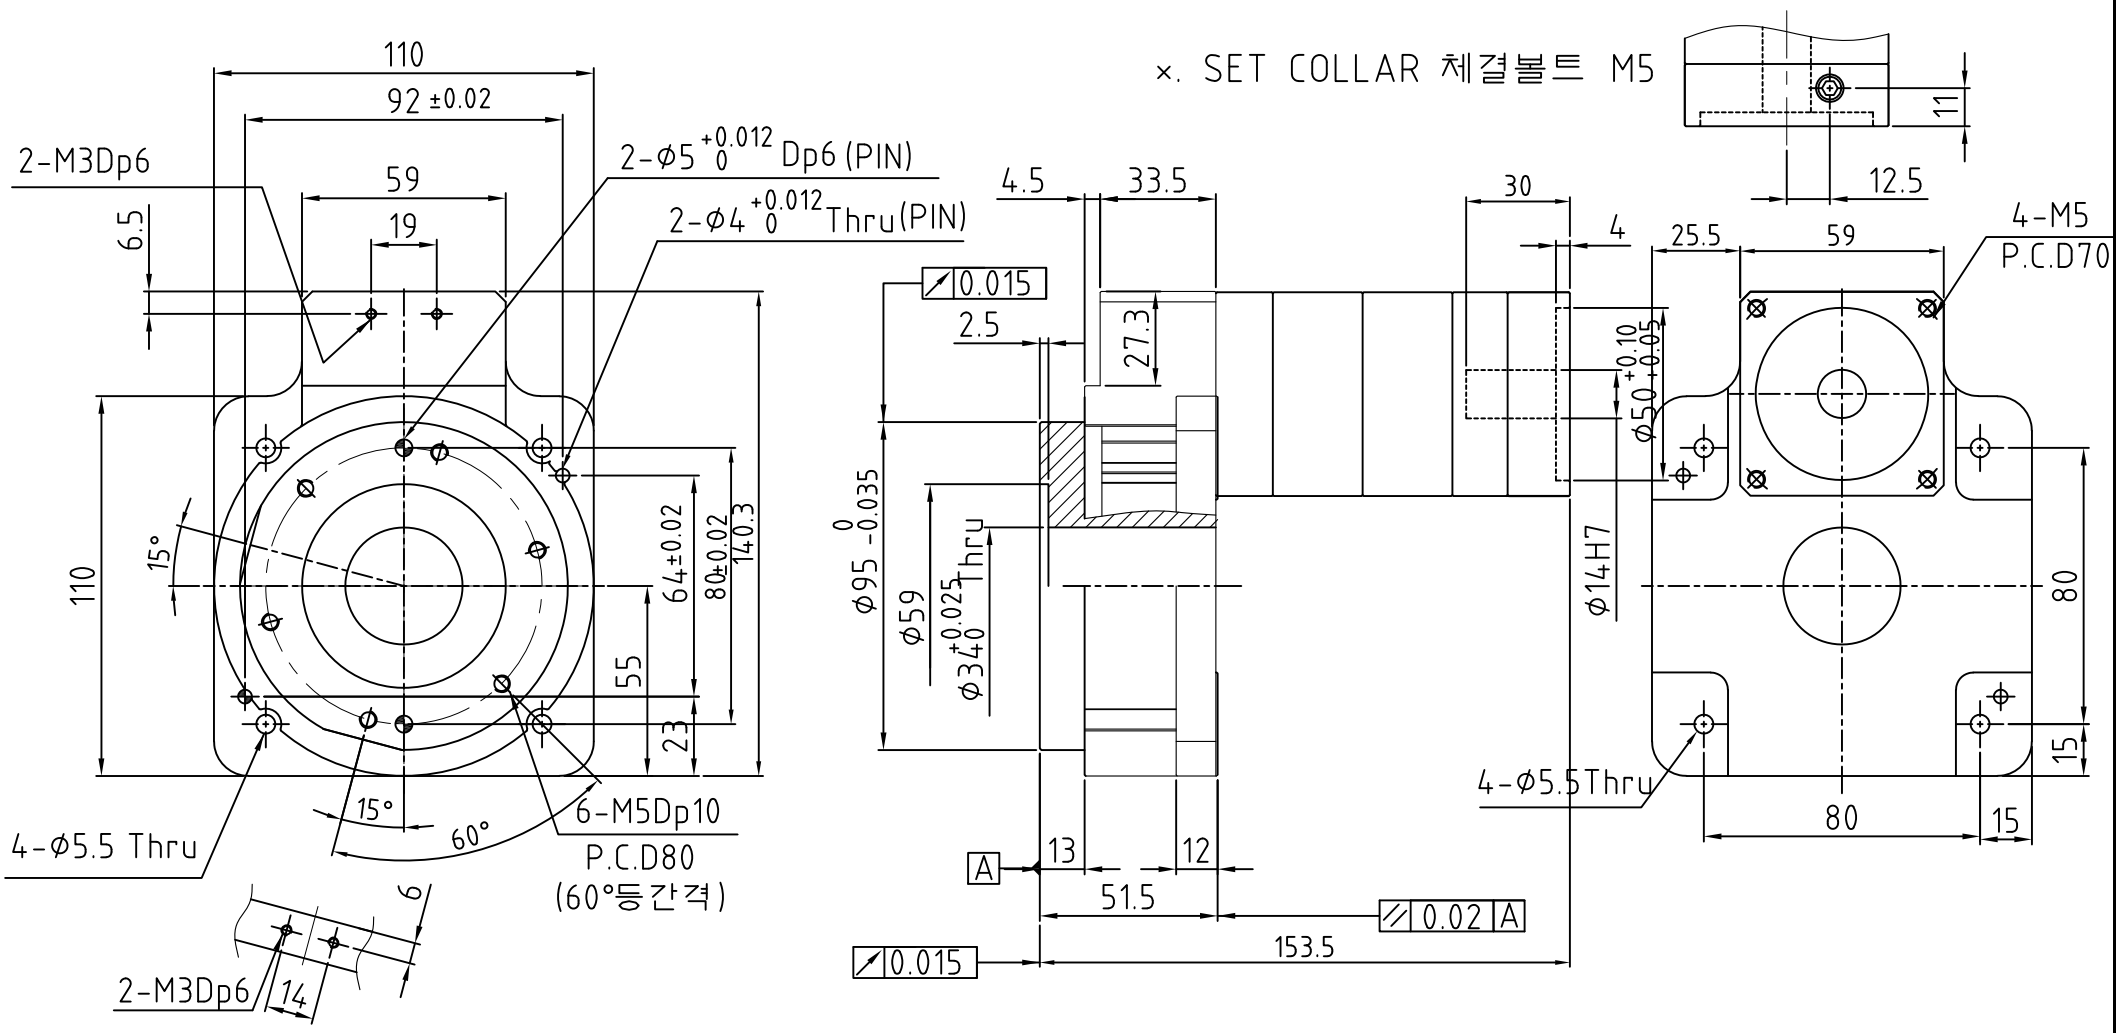

중공 로타리 엑추에이터 사양표	
품 명	HRT-110-xx-I
적용모터(W)	200,400
감속비율	75,100,150,200 : 1
출력Table 지지 방식	테이퍼롤러 + 볼베어링
허용 Torque(Nm)	12
관성 Moment J:(kg.m²)	4785 x 10^{-6}

Table허용 회전 속도(rpm)	300
Lost Motion (min)	2 (0.033°)
허용 Thurst 하중(N)	500
허용 Moment 하중(Nm)	9
출력 Table 면진동	0.015
출력Table 내(외)직경진동	0.015
출력 Table 평행도	0.02